

FRENO DE DOBLE VIA, EN ACERO INOXIDABLE MARCA YOKE N619 T / N1577

I 021



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



ASESORIOS Y
OTROS



DESCENSO, ASCENSO



Apertura compuesta
por dos sistemas,
rosca y compuerta



Sistema de gravedad,
para evitar uso en
dirección equivocada



Leva dentada



Funcionamiento
automático de bloqueo

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de conexión a las líneas de vida, que permiten el desplazamiento vertical de forma segura y en caso de caída libre su activación. Referencia del proveedor - N-619

COMPONENTES DE FABRICACIÓN


METÁLICOS

- Acero inoxidable

USO Y RECOMENDACIONES

Conexión con líneas de vida en cuerdas sintéticas, que protege el desplazamiento vertical. En caso de caída libre se activa.

Modelo etiqueta:

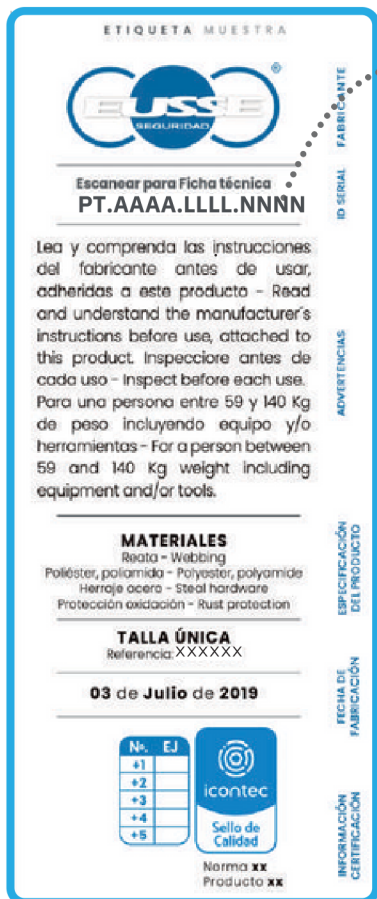

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

