

MOSQUETÓN DE 40KN DE RESISTENCIA MARCA YOKE N252G / N1577

I 013 40



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



CONECTORES



Mosquetones
metálicos en acero al
carbón



Cierre y seguro
automático



Con protección
galvánica



Resistencia mínima a la
tensión 40kN



Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSE Z359.12-2019

DESCRIPCIÓN

Mosquetón de acero al carbono, con sistema de cierre y seguro automático

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

METÁLICOS

- Galvanizadas

USO Y RECOMENDACIONES

Realizar conexiones de los diferentes dispositivos utilizados en el trabajo seguro en alturas


Estáticos

- Resistencia estática
- * eje mayor >23 KN
 - * eje menor >16 KN
 - * compuerta y lateral >16 KN

Dinámicos

- Rendimiento
dinámico * Caída
libre

Modelo etiqueta:

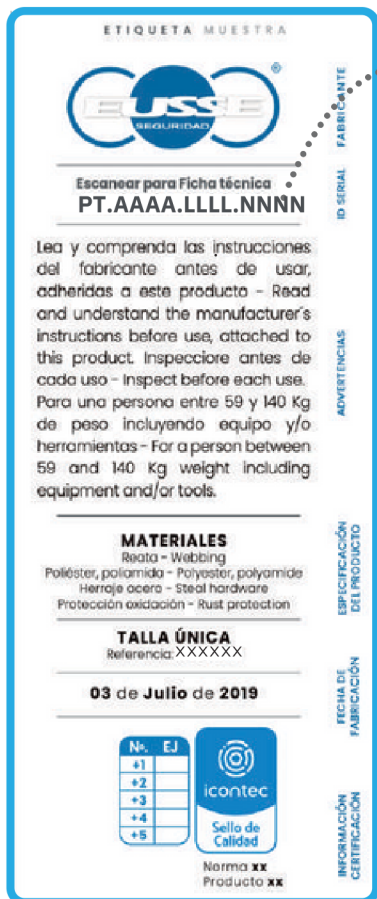

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

