

CONECTOR DE ANCLAJE TIPO "TIE OFF" DE LONGITUD ENTRE 1.5 M A 2M

P 041 2



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



Cinta / reata tejida, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN





Argolla metálica en acero al carbono,, con protección a la oxidación por galvanizado , resistencia mínima a la tensión 23kN



Protector de etiqueta de alta durabilidad y resistencia



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste

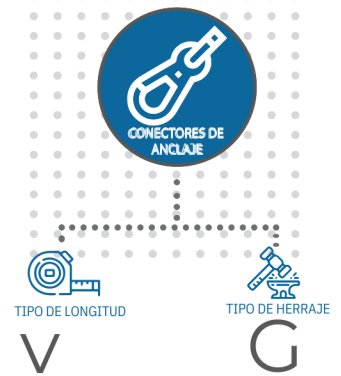

Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSP Z359.18-2017

DESCRIPCIÓN

Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, longitud de 1,5 a 2 mt.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cinta / reata tejida material poliéster 100%
- Buen comportamiento al contacto con ácidos
- 45mm de ancho, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado.

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo la etiqueta y trazabilidad del producto.

USO Y RECOMENDACIONES

Los conectores de anclaje se utilizan para la conexión de los diferentes componentes de un sistema de protección contra caídas, debido a su diseño permite ser portátil, de fácil instalación y múltiples direcciones de uso cada vez.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Componentes metálicos ANSI/ASSP Z359.12
- Componente textil acondicionado fricción >16kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico y residual * Peso 128kg
* Caída libre 90cm

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA
...H
...X
...Y
...CONFINADOS



CON ABSORBEDOR SIN ABSORBEDOR
...PEPO
PERSONA POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE
...DYR
DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE
...S y
SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



8 MM DE DIÁMETRO
11 MM DE DIÁMETRO
13 MM DE DIÁMETRO
16 MM DE DIÁMETRO
SVV
SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD
...f
FIJA
...V
VARIABLE



METÁLICOS
DESCENSO, ASCENSO
RESCATE
...OTROS



GALVANIZADO
...PO
PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN
...D
PROTECCIÓN DIELECTRICA



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604) 4 444 1220