Eslinga doble ("Y") con absorbedor de impacto, ganchos de 110mm de abertura en cada extremo, certificada norma EN 355, con longitud ajustable

P 022 R110 AD

HOJA TECNICA PRODUCTO

Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN

Partes metálicas en acero al carbono, con recubrimiento galvanizado para protección a la oxidación y aluminio de alta tenasidad

Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste

Etiqueta protegida a la abrasión, fricción y demás factores ambientales

CON ABSORBEDOR: S

TIPO DE HERRAJE: g

Producto certificado con la norma: UNE EN 355

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble con absorbedor de impacto (EN 355), para realizar detención y/o restricción, disminuyendo las fuerzas de la caída libre generadas en esta, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, gancho en el extremo de 110mm de abertura, longitud graduable

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzada, reatas de alta resistencia, material poliéster 100% de buen comportamiento al contacto
- con ácidos, 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas UNE EN 362
- En acero al carbono
- Protección dieléctrica

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil

USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga doble en forma de "Y" con absorbedor de impacto, adecuada para desarrollar actividades con riesgo de caída libre, que proporciona al usuario disminución de los efectos de la caída libre y la fuerza generada en transmisión al cuerpo, a su vez puede ser utilizada para restricción, generando distancias de desplazamiento (vertical u horizontal) seguro.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Resistencia a la tensión: Eslinga, ganchos y componente textil resistencia a la tensión >23kN
-

Dinámicos

- Rendimiento dinámico Caída libre 4mm Peso de prueba 100kg Fuerza máxima <6kN

www.eussesseguridad.com
info@eussesseguridad.com
(604)4 444 1220

HOJA TÉCNICA PRODUCTO

Posicionamiento

Rescate

Restricción

Cuerdas

Detención

Escaleras

Todos los productos son aptos para personas de entre 59 y 140 Kilogramos de peso incluyendo equipo y/o herramientas de trabajo

Modelo etiqueta:

PT: Producto Terminado	**AAAA:** año de fabricación
LLLL: Lote de producción	**NNNN:** Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN
Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

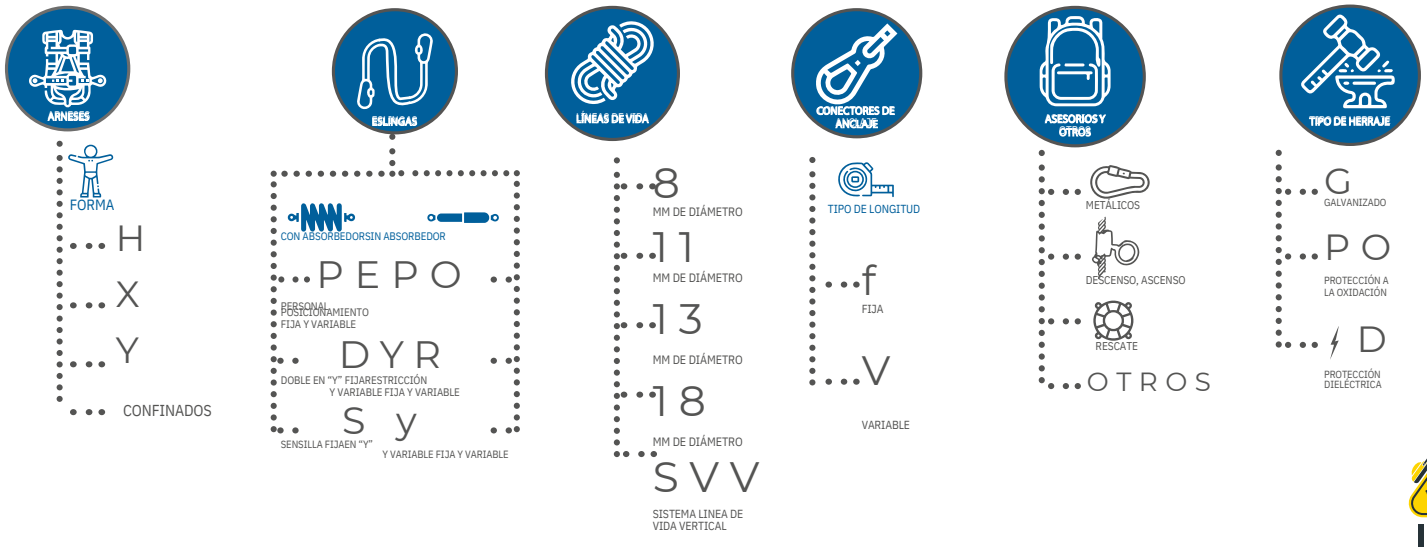

ISEIN
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220