ESLINGA DOBLE (Y) CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, GANCHOS DE 18MM DE ABERTURA EN EXTREMO

P 022 R18

HOJA TECNICA PRODUCTO



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN

Ganchos metálicos en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 18mm en absolvedor y de 60mm en el extremo, con protección galvánica, resistencia mínima a la tensión 23Kn

Absorbedor de impacto, que disminuye la fuerza de la caída libre entregada al usuario del equipo, por ende sus consecuencias

Costuras recubiertas para disminuir los efectos del desgaste por fricción, incluye guardacabo que protege de la fricción entre partes metálicas y textiles

CON ABSORBEDOR

TIPO DE HERRAJE

y G

Producto certificado con la norma: ANSI/ASSP Z359.13-2013

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble en forma de "Y" con absolvedor de impacto, para realizar detención y/o restricción, disminuyendo las fuerzas de la caída libre generadas en esta, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 18mm de abertura y absorbedor de impacto.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cinta / reata tejida materail poliester 100%
- Buen comportamiento al contacto con acidos
- 45mm de ancho, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil, protector termoencogible para el absorbedor que funciona como capa protectora.

USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga doble en forma de "Y" con absorbedor de impacto, adecuada para desarrollar actividades con riesgo de caida libre, que proporciona al usuario disminucion de los efectos de la caida libre y la fuerza generada en transmision al cuerpo, a su vez puede ser utilizada para restriccion, generando distancias de desplazamiento (vertical u horizontal) seguro.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Eslinga, ganchos, hebilla de ajuste y componente textil resistencia a la tensión >23kN
- Componente textil acondicionado fricción >16kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico con y sin acondicionamiento (frio, agua, calor)
  Caída libre 1,8m
  Peso de prueba 128kg
  Fuerza máxima <8kN, fuerza promedio <4kN, elongación <1,2m

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220

HOJA TECNICA PRODUCTO

Posicionamiento

Rescate

Restricción

Cuerdas

Detención

Escaleras

Todos los productos son actos para personas de entre 59 y 140 Kilogramos de peso incluyendo equipo y/o herramientas de trabajo

Modelo etiqueta:

PT: Producto Terminado	**AAAA:** año de fabricación
LLLL: Lote de producción	**NNNN:** Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

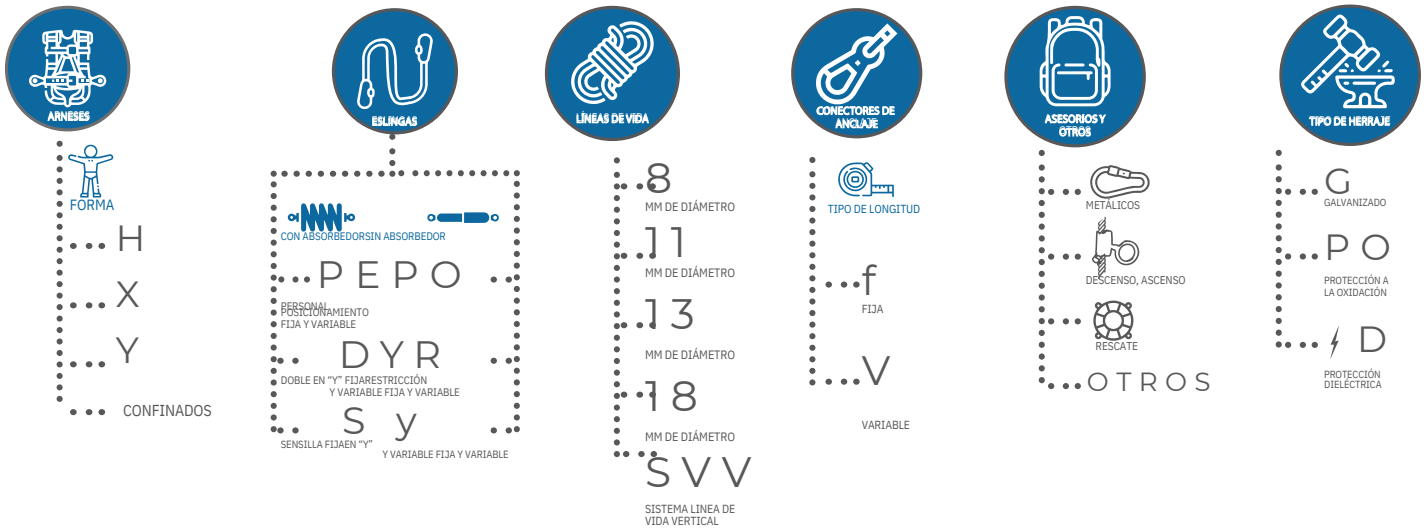

www.eussesegurdad.com
info@eussesegurdad.com
(604)4 444 1220