

Freno para guaya 8 mm

PC O 005



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



Fabricado en acero
inoxidable para
mayor duración



Seguro de
direccionalidad



Leva no dentada
para mayor agarre
del cable de acero



Para cable de 8 mm de
diámetro

DESCRIPCIÓN

Producto certificado con la norma:
EN 353 - 2

Elemento metálico que permite el desplazamiento vertical en forma segura, sobre guayas de acero de 8 mm de diámetro.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

METÁLICOS

•

USO Y RECOMENDACIONES

Los frenos, bloqueadores, o arrestadores son componentes de un sistema de línea de vida vertical y antes de su uso se debe verificar la compatibilidad de los componentes y dirección de uso.


Hacer mantenimiento periódico para garantizar el buen funcionamiento de su sistema de cierre y bloqueo automático.

www.eusseseguridad.com

info@eusseseguridad.com

(604)4 444 1220

Modelo etiqueta:

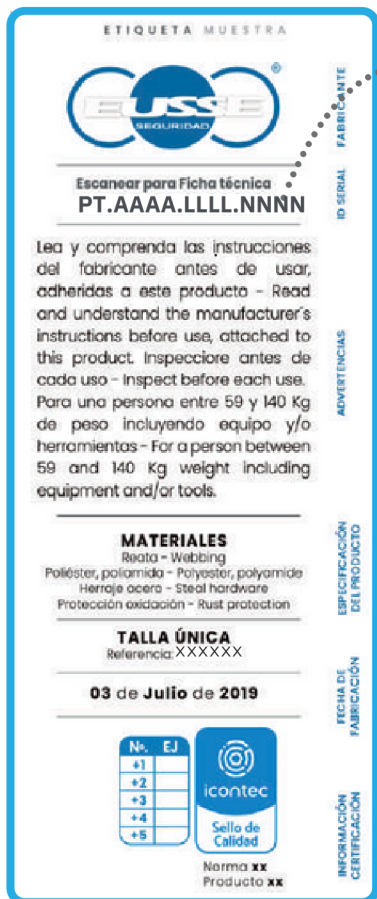

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA TÉCNICA PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

