SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL PORTÁTIL, CONFORMADA POR GANCHO, PROTECTOR DE CUERDA, MALETÍN, MOSQUETÓN Y CONTRAPESO, LONGITUD 50M

P 080 50 60

HOJA TÉCNICA PRODUCTO

Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN

Ganchos metálicos en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 18mm en cada el extremo, con protección galvánica, resistencia mínima a la tensión 23Kn

Protector de cuerda en acero, incluye sistema para fijación de ubicación.

Costuras recubiertas para disminuir los efectos del desgaste por fricción, incluye guardacabo que protege de la fricción entre partes metálicas y textiles.

13
MM DE DIÁMETRO

TIPO DE HERRAJE
G

Producto certificado con la norma: ANSI/ASSP Z359.15-2014

DESCRIPCIÓN

Línea de vida con cuerda sintética diámetro 13mm en poliéster/poliamida terminación en ojal incluye Gancho (apertura de 18 o 60mm), Protector de cuerda, maletín, Mosquetón de conexión y Contrapeso.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzada reata tejida materail poliester 100%
- Buen comportamiento al contacto con acidos
- 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil.

USO Y RECOMENDACIONES

Las líneas de vida verticales portátiles son un componente que permite mediante la conexión a estos, el desplazamiento vertical en forma segura mientras se realiza el ascenso o descenso.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión:

- Material textil >40kN
- Ojales preformados >27,8kN

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220

HOJA TECNICA PRODUCTO

Modelo etiqueta:

PT: Producto Terminado	**AAAA:** año de fabricación
LLLL: Lote de producción	**NNNN:** Número único del lote

Todos los productos son aptos para personas de entre 59 y 140 Kilogramos de peso incluyendo equipo y/o herramientas de trabajo

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

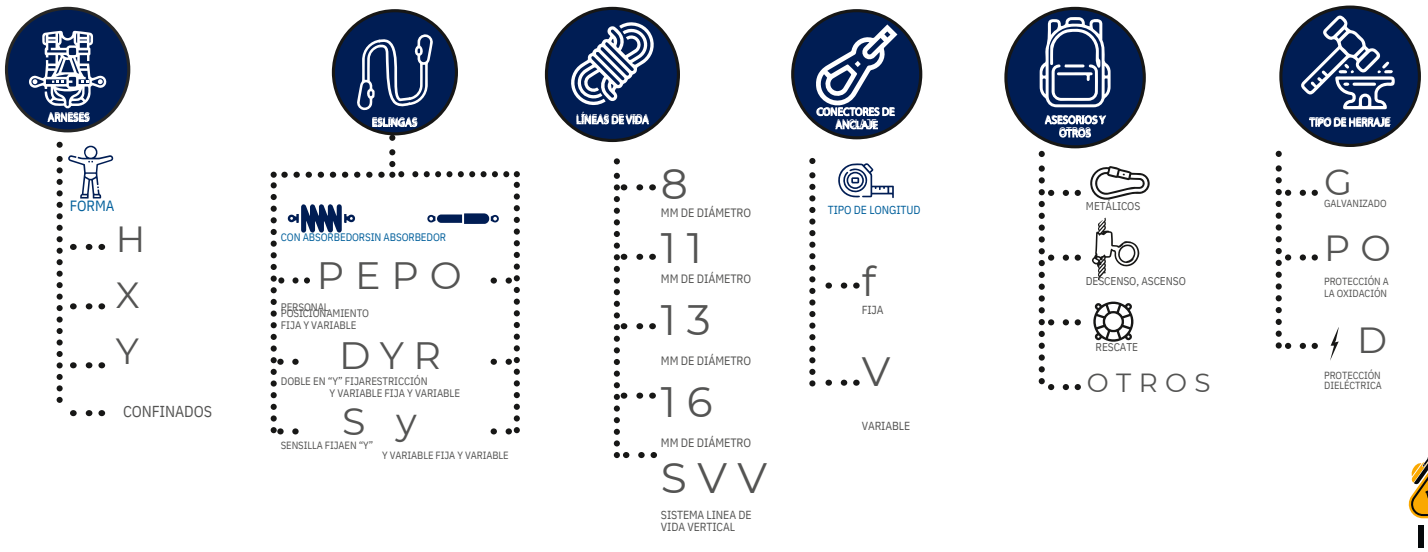

ISEIN
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220